SPLIT PARED ON/OFF R410A

FRÍO SOLO - MONOFÁSICO

Máximo confort con alta eficiencia.



GREE
PERÚ

Enfriamiento encantador, confort diario.

El **SPLIT PARED ON/OFF** de GREE ofrece enfriamiento eficiente, operación práctica y confort confiable para hogares y espacios comerciales.

Diseñado para un rendimiento duradero y fácil mantenimiento, brinda aire fresco y saludable todos los días.



- **PROTECCIÓN ANTICORROSIVA**
- **FÁCIL INSTALACIÓN**
- **AIRE LIMPIO**
- **LIMPIEZA PROFUNDA**
- **AUTOLIMPIEZA**
- **PURIFICACIÓN**

GREE PERÚ

AIRE LIMPIO Y MANTENIMIENTO INTELIGENTE

Tecnología pensada para tu bienestar: aire más saludable, mantenimiento sencilloy un rendimiento confiable que se mantiene en el tiempo.




FILTRO INTEGRADO

Acceso superior para retirar y limpiar fácilmente el filtro.



FILTROS DE ESTERILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN

Múltiples etapas de filtración que incluyen filtro biológico para un aire más puro y seguro.

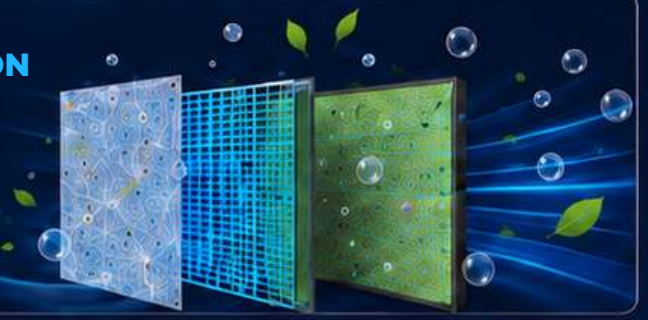

AUTOLIMPIEZA EN 5 PASOS

Elimina humedad, bacterias y olores.



CONDENSACIÓN | CONGELACIÓN / ESTIRILIZACIÓN | DESCONGELACIÓN | SECADO | AIRE FRESCO

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y LARGA VIDA ÚTIL

Recubrimiento anticorrosivo en el condensador y componentes clave que resisten la humedad, salinidad y la contaminación del aire.



APLICACIONES



ENFRIAMIENTO EFICIENTE | OPERACIÓN SILENCIOSA | CONFIABILIDAD GARANTIZADA | FÁCIL MANTENIMIENTO | BAJO CONSUMO ELÉCTRICO

Split Pared ON/OFF R410A
FICHA TÉCNICA

	Evaporadora			GWC12ATBXA-D3NNA1A/I	GWC18ATCXD-D3NNA1B/I	GWC24ATDXD-D3NNA1B/I
	Condensadora			GWC12ATBXA-D3NNA1A/O	GWC18ATCXD-D3NNA1B/O	GWC24ATDXD-D3NNA1B/O
	Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12000	18000	24000
		Capacidad Neta	Btu/h	12000	16036	22000
		Capacidad Nominal	W	1170	1537	1842
Evaporadora	Entrada de corriente		A	7.85	10.2	13.5
	Min/Max. Voltaje		V	185/264	185/242	185/242
	Flujo de aire		m^3/h	650/560/450/340/310	550/540/520/505/405	1000/950/800/600/500
	Nivel de ruido		dB(A)	54/48/45/43/41	60/59/57/55/53	65/63/59/52/50
	SEER			13	13	13
	Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz		
	Serpentín			Tuberia de cobre con aleta de aluminio		
	Motor de Ventilador	Tipo		Cross-Flow	Cross-Flow	Cross-Flow
		Entrada de poder	W	20	15	45
		RLA	A	0.24	0.22	0.25
	Espaciado de Aleta		mm	1-1.2	2-1.3	2-1.2
	Área		m□	16-24	21-31	23-34
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	783 × 260 × 185	835 × 275 × 200	943 × 333 × 246
		Empaque	mm.	828 × 332 × 258	895 × 345 × 271	1001 × 405 × 322
		Peso neto	Kg.	7.5	9	13
		Peso bruto	Kg.	9	11	15.5
Condensadora	Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz		
	Serpentín			Tuberia de cobre con aleta de aluminio		
	Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
		Entrada de poder	W	1127	1536	1816
		RLA	A	4.9	6.7	7.9
	Motor de Ventilador	Velocidad RPM	rpm	930	920	920
		Entrada de poder	W	20	45	48
	Min/Max. Voltage		V	185/264	185/242	185/242
	Nivel de ruido		dB(A)	60	65	68
	Diámetro de la tubería		mm.	φ7	φ7.94	φ5
	Flujo de aire		m^3/h	1400	2300	2300
	Tipo de refrigerante		Kg.	R410A/0.54	R410A/0.93	R410A/0.8
	Presión de diseño		MPa	4.3	4.3	4.3
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	710 × 293 × 450	802 × 350 × 555	802 × 350 × 555
		Empaque	mm.	764 × 330 × 525	872 × 398 × 620	872 × 398 × 620
		Peso neto	Kg.	25	35	35.5
		Peso bruto	Kg.	27	37.5	38
	Tubería de conexión	Lado Liquido	mm	φ6	φ6	φ6
		Lado Gaseoso	mm	φ9.52	φ9.52	φ12
		Altura	m.	10	10	10
		Longitud	m.	20	25	25