CHILLER

Eficiencia y rendimiento excepcional

SERPENTINA em COBRE Goldenfin ALETAS ANTICORROSÃO

Industrial

CONDENSACIÓN POR AGUA

CILLER TORNILLO

R134A



convencional

75 - 600

EER>5,8
IPVL>6,94

Inverter

75 - 600

EER>5,8
IPVL>9,89



CILLER CENTRÍFUGO

R134A



EER ≥ 5,8
IPVL≥6,94

convencional

350 - 1500



Inverter

250 - 1100

EER ≥ 5,76
IPVL≥9,41

Cojinete magnético

100 - 1100

EER ≥ 6,09
IPVL≥10,9



CONDENSACIÓN POR AIRE

CompressoresScrolle Rotativo

R32



10 - 38

Inverter

R410A



18 - 45


Inverter

R410A



70 - 90

ON/OFF

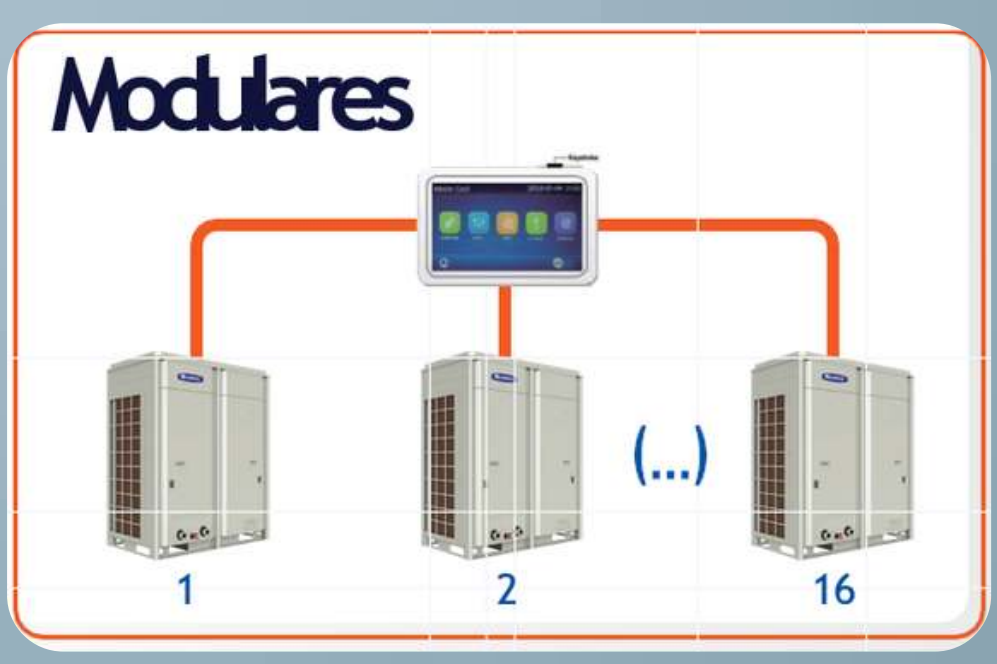

CHILLER TORNILLO

R134A



90 - 490

Inverter

ON/OFF

70 - 200

HEATRECOVERY



GREE PERÚ